


■ E10A-USB (SH-2シリーズ) エミュレータ・インタフェース用変換ケーブル

E10Aエミュレータ用のインタフェース・コネクタを実装したユーザシステムであれば、下図のような変換ケーブルを用意して頂くことによりHデバッグを使用することができます。

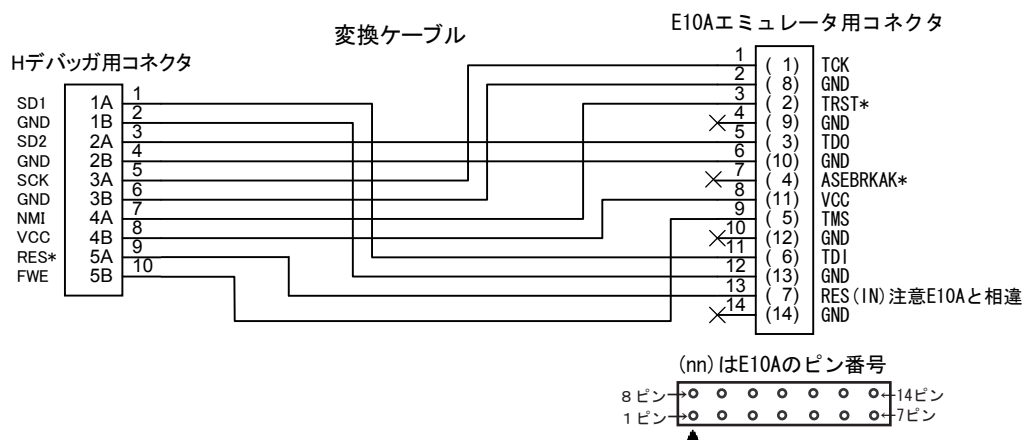

(注 記)

- 1) E10Aエミュレータの説明ではターゲットとするMPUの信号名に合わせてコネクタの信号名をそのつど変えて表記しています。信号名は変わっても基本的に信号の機能は同じですので、本図では信号の機能を表す名称で表記しています。
- 2) RES信号は、CPU設定で使用／不使用の選択が出来ます。