


【接続例25】 SH708x, SH712x, SH7137, SH7146/9の場合 (H-UDI接続)

AH8000接続コネクタ ユーザシステム

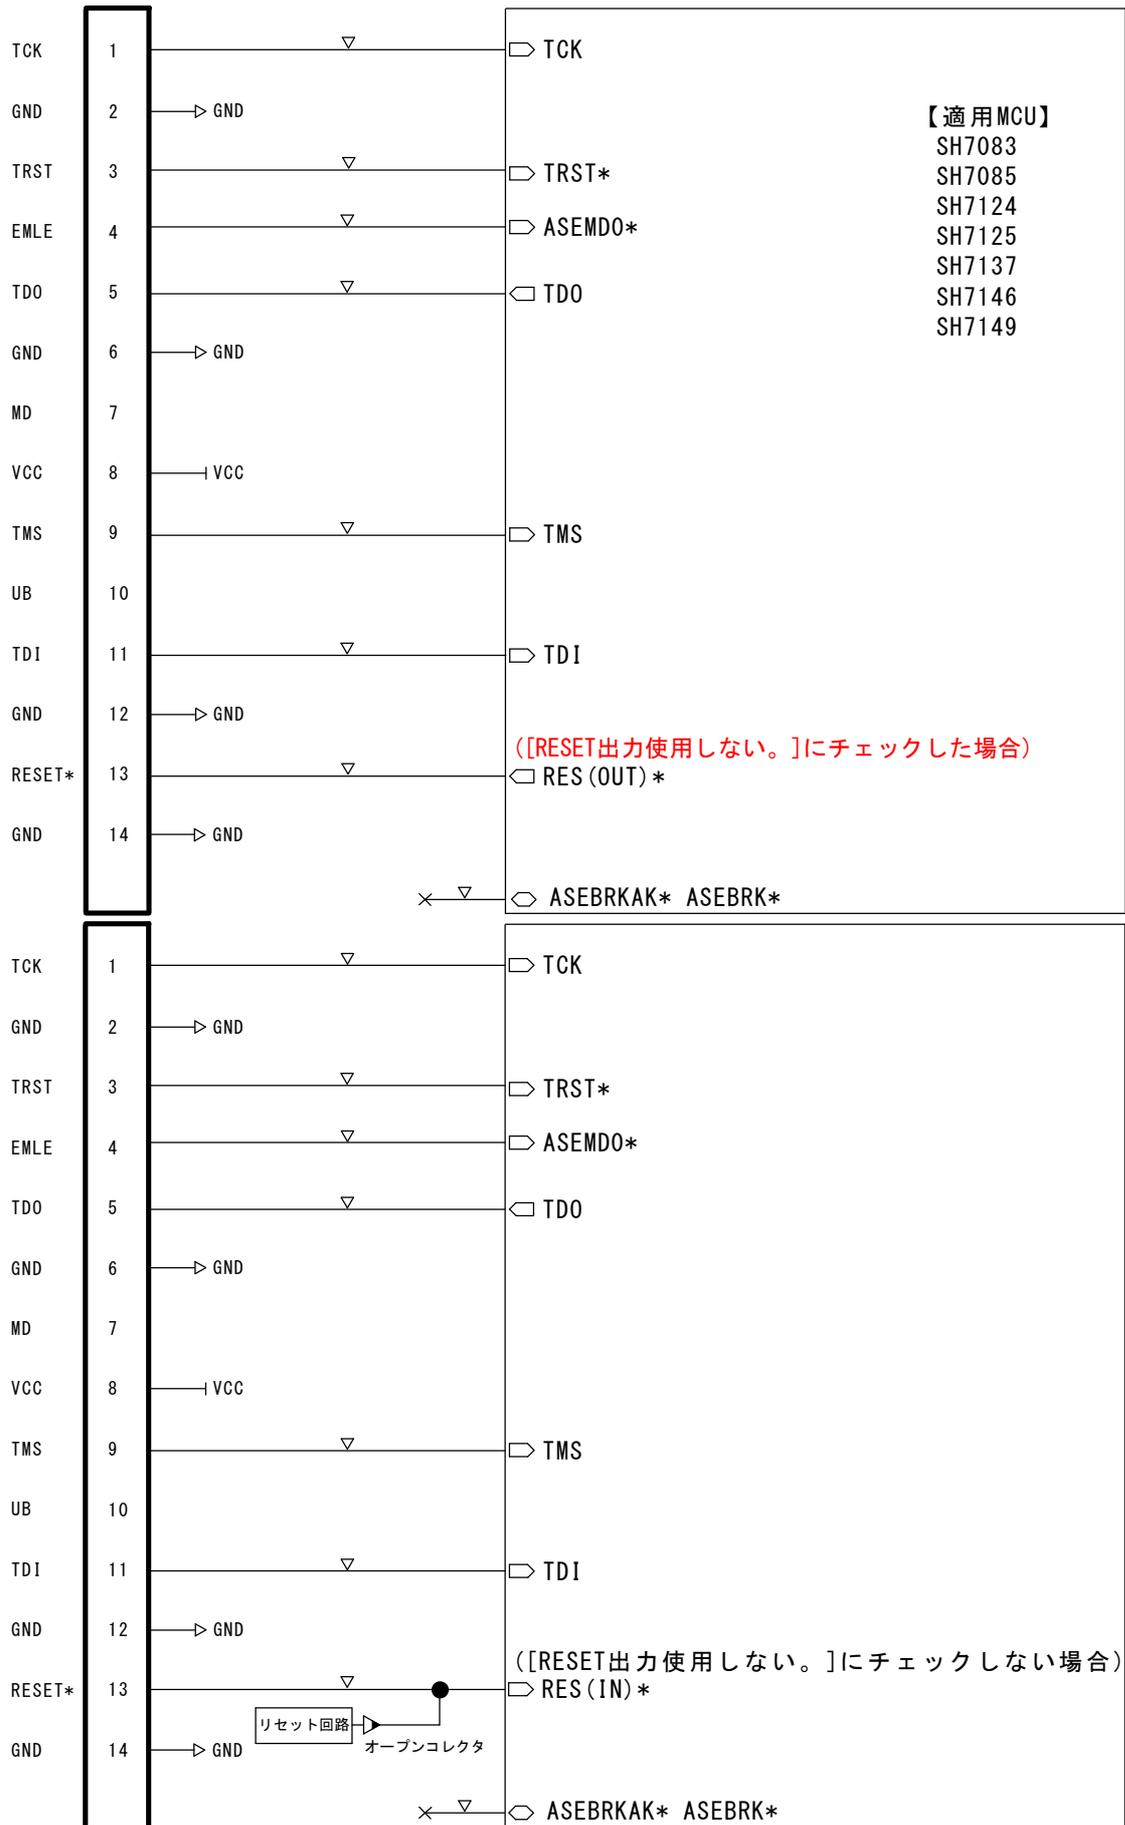

- ▽印はプルアップ抵抗です。▲印はプルダウン抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。
- CPU設定「RESET出力を使用しない。」の設定によってRESETの入出力が変わります。
- ASEBRKAK*, ASEBRK* は、抵抗プルアップ処理をし開放にしてください。
- 未使用ピンは、どこにも接続せず開放にしてください。