


【 接続例8 】 H8/36014,36024,3672,36912グループの場合 (H8/Tinyシリーズ)

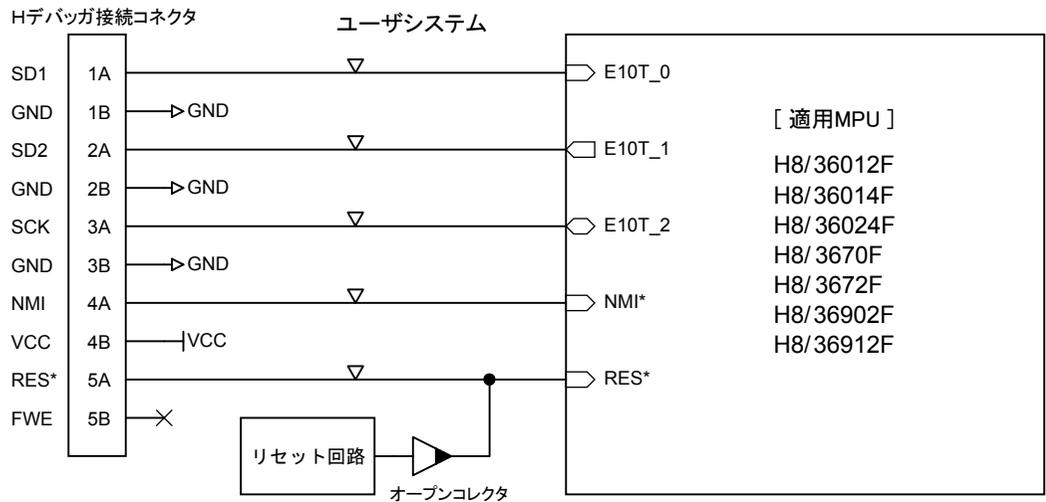

- 1) ▽印はプルアップ抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- 2) FWE信号は使用しません。（どこにも接続せず開放にしてください）
- 3) リセット回路の遅延時間は、200mSEC以下になる様ハード設計をして下さい。