


【接続例16】 H8S/236x, 237x(R) の場合 (H-UDI接続)

AH8000接続コネクタ ユーザシステム

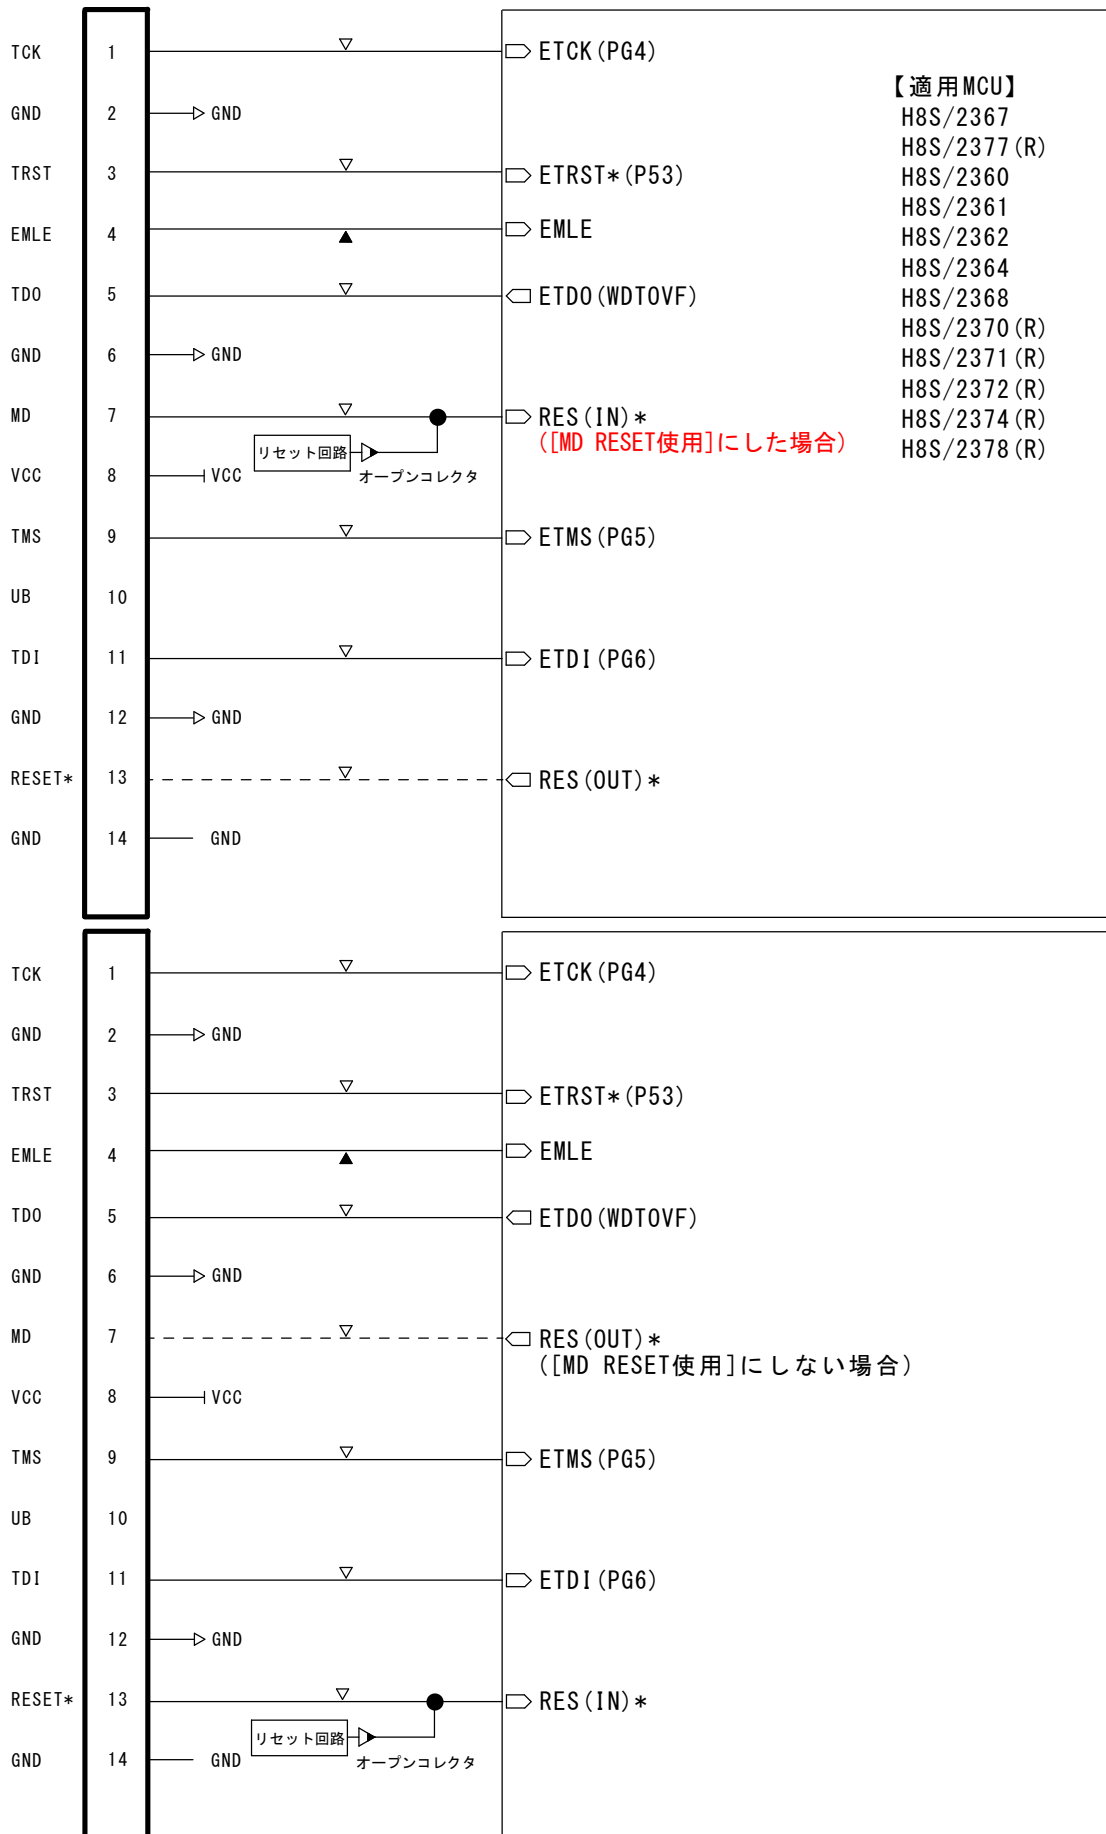

- ▽印はプルアップ抵抗です。▲印はプルダウン抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。
- CPU設定「MD RESET使用」によりRESETピン配置が変化します。
- Target側[RST (OUT) \*]は接続しなくても制御には影響しません。
- 未使用ピンは、どこにも接続せず開放して下さい。