


【接続例1】 R8C/10, 11, 12, 13グループの場合 (R8C/Tinyシリーズ)

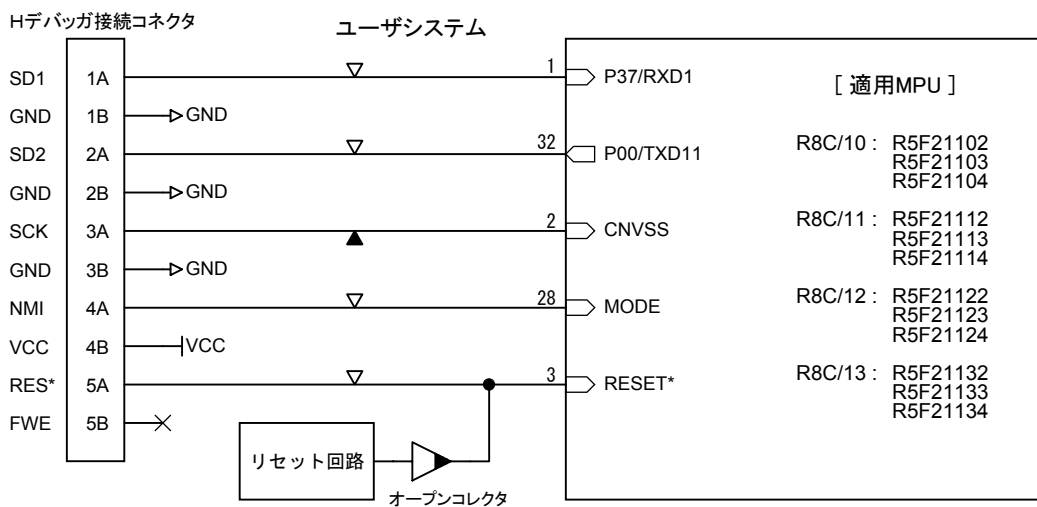

- 1) ▽印はプルアップ抵抗、▲印はプルダウン抵抗です。抵抗値は4.7K～22Kの範囲を推奨します。
- 2) FWE信号は使用しません。(どこにも接続せず開放にしてください)
- 3) リセット回路の遅延時間は、200mSEC以下になる様ハード設計をして下さい。