


【接続例1】 R8C/10, 11, 12, 13グループの場合（R8C/Tinyシリーズ）

AH8000接続コネクタ ユーザシステム

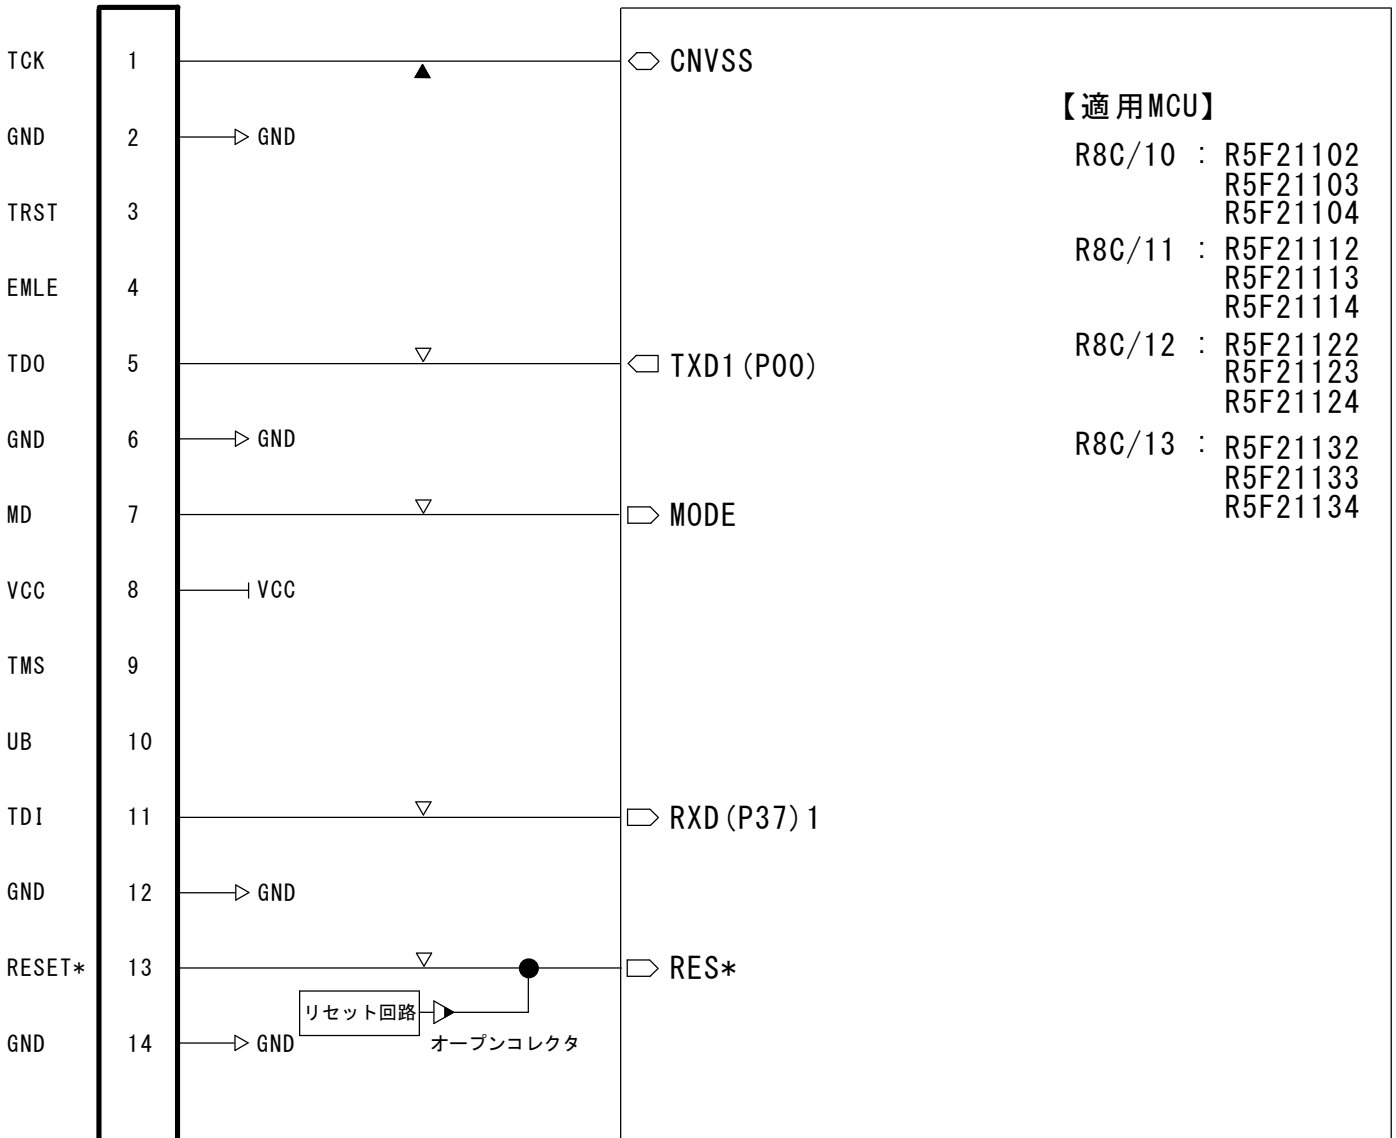

- 1) ▽印はプルアップ抵抗です。▲印はプルダウン抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- 2) リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。
- 3) 未使用ピンは、どこにも接続せず開放にしてください。