


【接続例27】 SH7211, 7216, 7262/4, 7266/7, 7268/9, 7286の場合（H-UDI接続）

AH8000接続コネクタ ユーザシステム

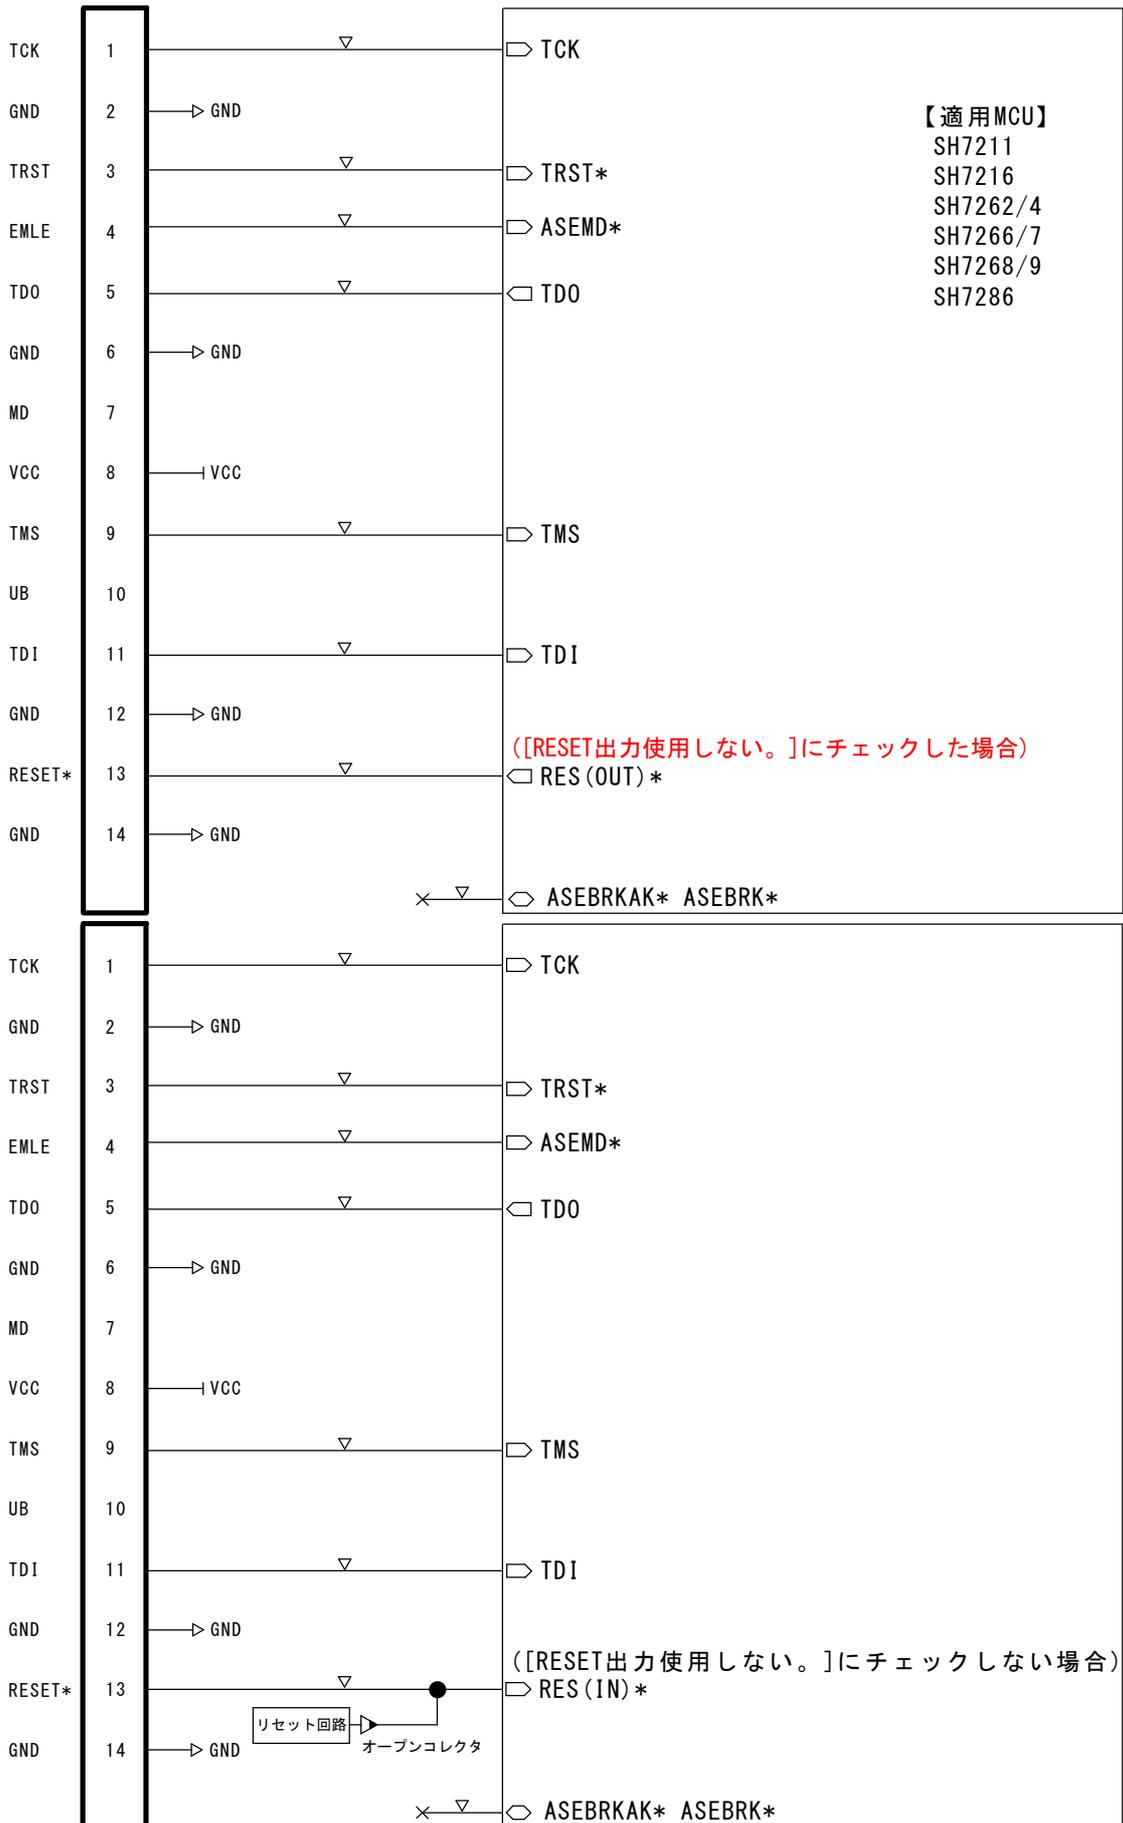

- 1) ▽印はプルアップ抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- 2) リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。
- 3) CPU設定「RESET出力を使用しない。」の設定によってRESETの入出力が変わります。
- 4) ASEBRKAK*, ASEBRK* は、抵抗プルアップ処理をし開放にしてください。
- 5) 未使用ピンは、どこにも接続せず開放にしてください。