


【接続例30-1】RX64x、65x、66x、67x、72xシリーズの場合（JTAG接続）

AH8000接続コネクタ ユーザシステム

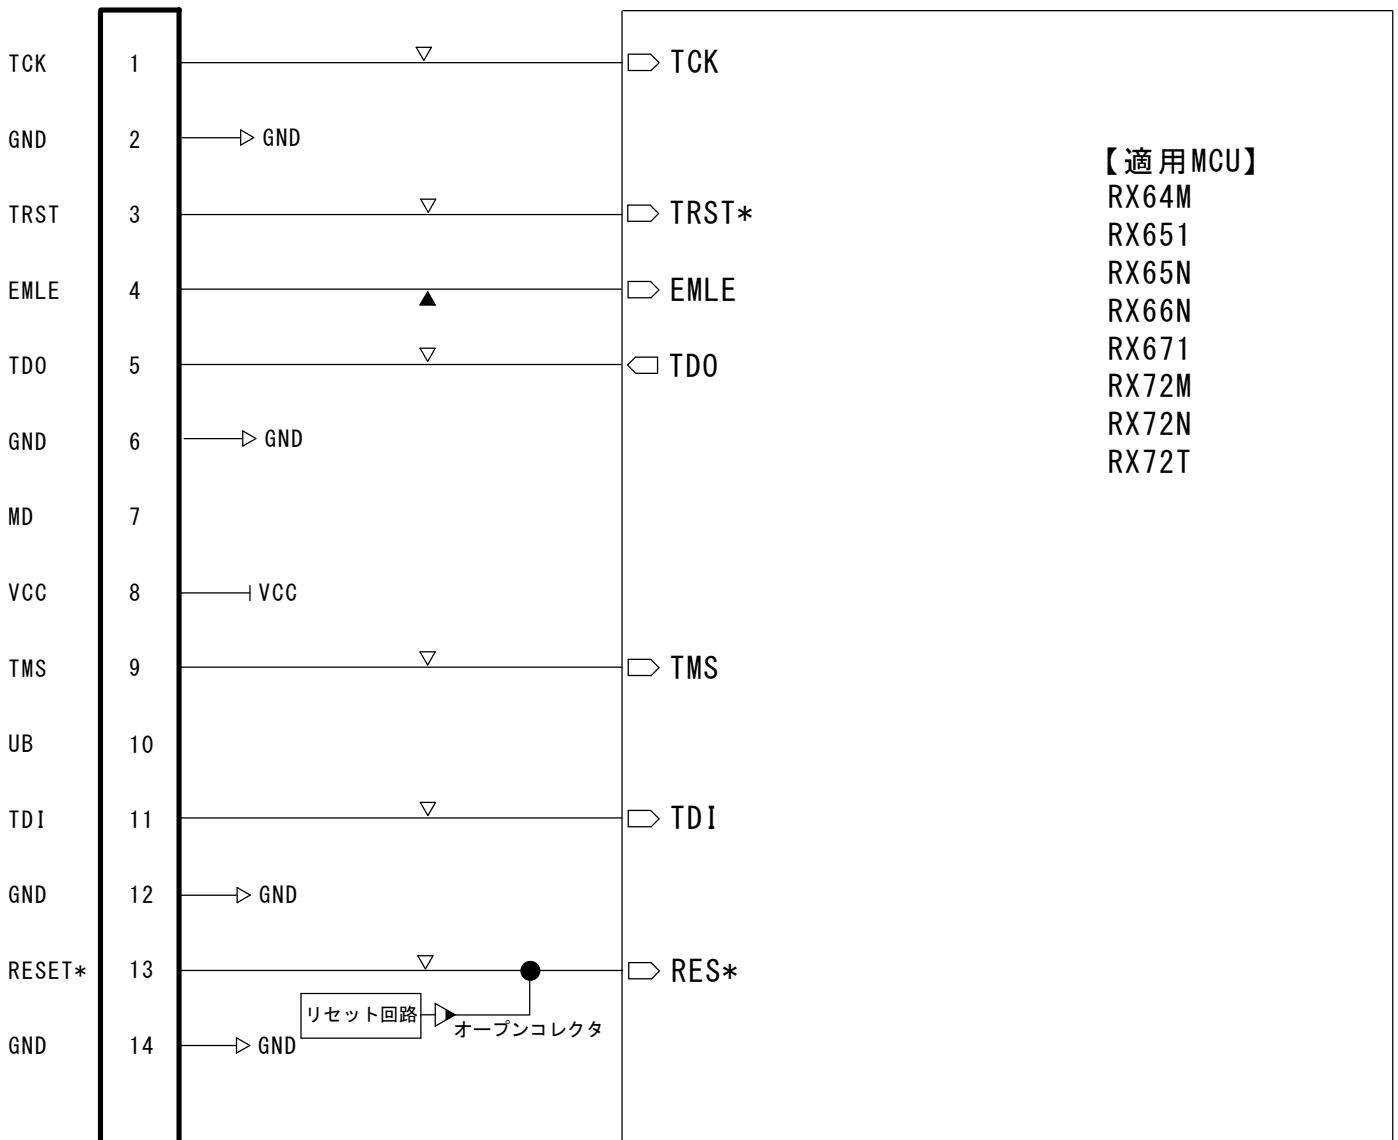

- 1) ▽印はプルアップ抵抗です。▲印はプルダウン抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- 2) リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。