


【接続例9】 H8S/20103,20203,20115/Rの場合 (H8S/Tinyシリーズ)

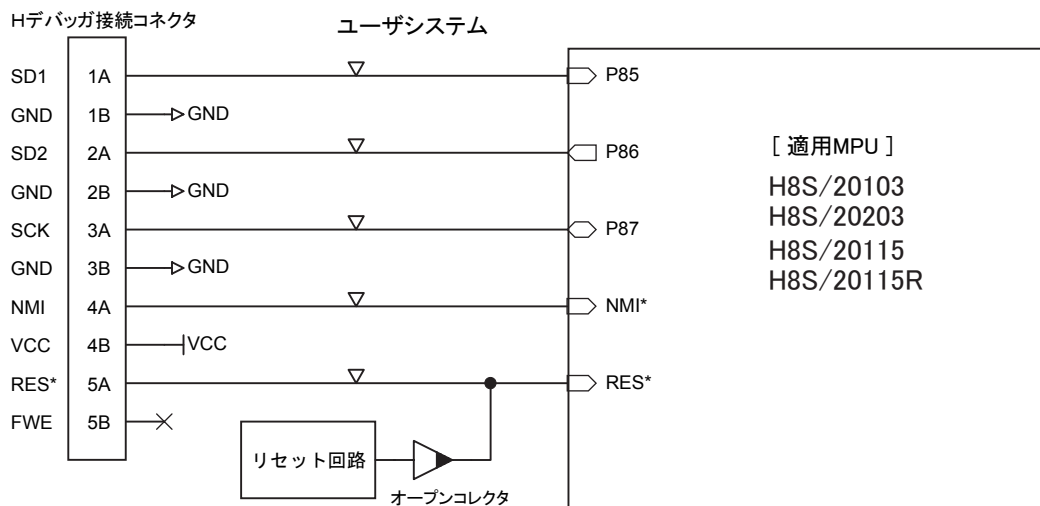

- 1) ▽印はプルアップ抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- 2) FWE信号は使用しません。(どこにも接続せず開放にしてください)
- 3) リセット回路の遅延時間は、200mSEC以下になる様ハード設計をして下さい。